


Dodeka Ultra

TQC-4702-SP

Manual do usuario

MICRO ATX / MINI ITX

Conteúdo

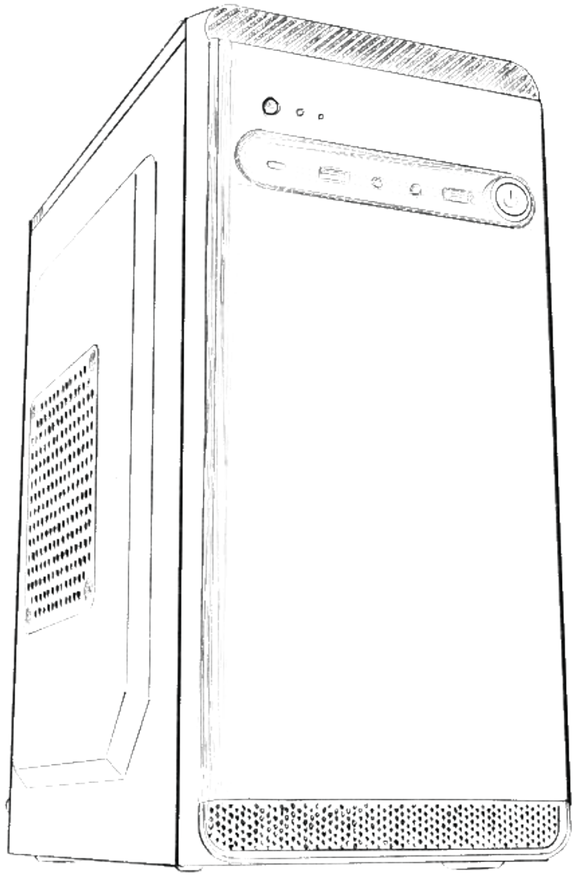

A (x1)

Antes de iniciar a instalação


• Leia o manual de instruções, se tiver alguma dúvida sobre as instruções ou advertência, contacte com o seu distribuidor local.
• Certifique-se de ter recebido todas as peças de acordo com a lista de verificação de componentes para instalação. Se faltar alguma peça ou estiver com defeito contacte o seu revendedor local.



• A instalação dos produtos com maior peso do indicado podem causar instabilidade e possíveis lesões pessoais.
• Os suportes devem ser montados conforme o especificado nas instruções de montagem. Uma instalação incorreta pode causar defeito no produto ou ferimentos pessoais graves.
• Devem ser utilizados materiais e ferramentas de segurança adequados. Este produto só deve ser instalado por profissionais.
• Certifique-se de que a superfície de fixação pode suportar com segurança o peso total do equipamento e dos seus componentes.
• Utilizar somente os parafusos de montagem fornecidos e NÃO APERTE DEMAIS.
• Este produto contém peças pequenas que podem representar um perigo de asfixia se ingeridas. Mantenha estes produtos longe do alcance das crianças.
• Este produto destina-se apenas a ser utilizado em interiores. A utilização no exterior não só danifica o produto como também pode causar ferimentos pessoais.
• Consulte aqui a garantia do produto.

Instalação


Para retirar os painéis laterais, desaperte os parafusos na parte de trás e faça-os deslizar para fora.

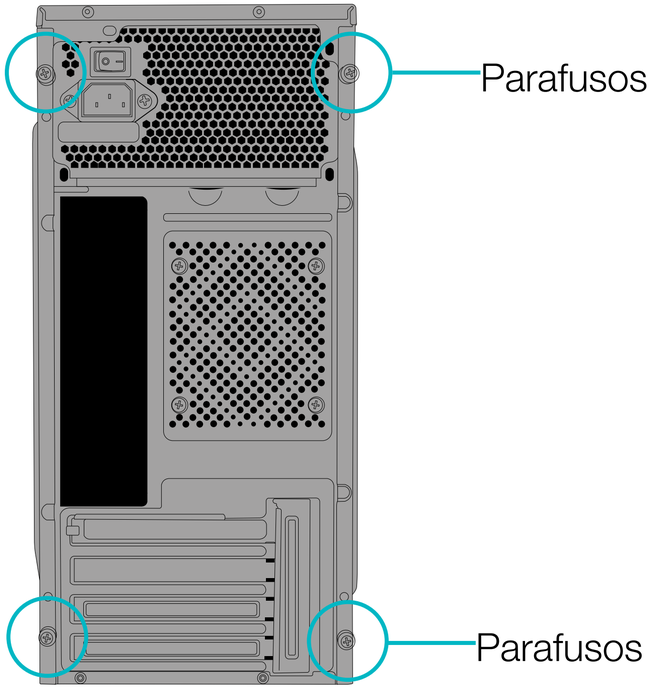

1

Instalação

Pode instalar até 2 discos rígidos de 3,5” nas ranhuras disponíveis. Alinhando os orifícios do disco rígido e fixando os 4 parafusos.
Pode instalar até 3 discos de 2,5” nas ranhuras disponíveis. Alinhando os orifícios do disco rígido e fixando os 4 parafusos.

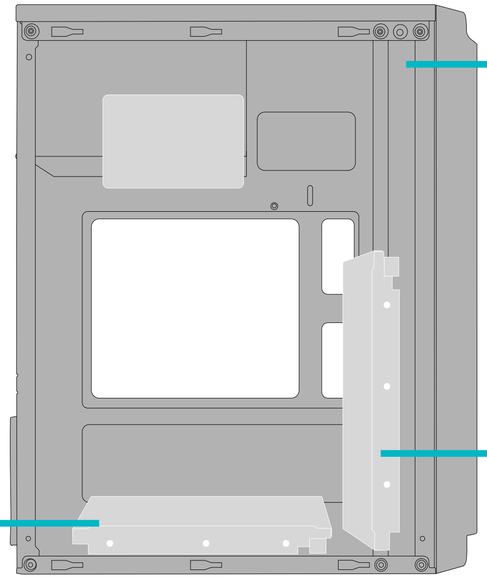

SSD 2,5”

HDD 3,5”

HDD 3,5”/
SSD 2,5”

HDD 3,5”
SSD 2,5”

2

PT

Sistema de ventilação

Frontal: 1 x 120 mm (não incluído).
Lateral: 1 x 120 mm (não incluído).
Traseira: 1 x 80 mm (incluída).
Suporta GPU com no máximo 250 mm de comprimento.
Suporta cooler de CPU de até 140 mm de altura.

Conectores

USB I/O:
- 1 x USB3.0
- 1 x USB2.0
- 1 x USB-C
- Audio HD

Conectores de alimentação ATX:
- 1 conector ATX (20 + 4 pinos).
- 1 conector CPU (4 + 4 pinos).
- 1 conector PCIe (6 + 2 pinos).
- 2 conectores Molex.
- 3 conectores SATA.

Informações sobre a garantia

A TooQ, a partir de 1 de janeiro de 2022, oferece uma garantia de 3 anos a partir do momento da compra, pelo que é necessário ter o recibo ou a fatura com a data. O distribuidor ou retalhista onde o produto foi adquirido atenderá a sua reclamação e oferecerá o seu serviço técnico enquanto a garantia estiver em vigor.

Fora da garantia

A garantia não cobre danos ou defeitos causados aos produtos devido a:

- Não cumprimento do manual do utilizador.
- Modificações ou alterações de qualquer tipo.
- Temperaturas altas ou baixas, humidade ou contacto com líquidos.
- Desgaste e riscos provocados pela utilização quotidiana. A garantia não cobre danos ou defeitos no disco rígido causados por uma utilização incorrecta do disco rígido ou da caixa externa.
- Alimentação de tensão incorrecta em produtos que a exijam.
- A utilização do produto com qualquer outro dispositivo que não o indicado para a sua utilização.

FAQ

Pode consultar as perguntas frequentes no nosso sítio Web www.tooq.com na ligação do produto. Os produtos podem estar sujeitos a variações devido a alterações de stock, melhorias do produto ou erros de impressão. Em caso de dúvida, contacte-nos.

Informe-se sobre todas as nossas novidades!

Siga-nos nas redes sociais

©2026 by TooQ Technology, S.L.
All Rights Reserved.
tooq.com